


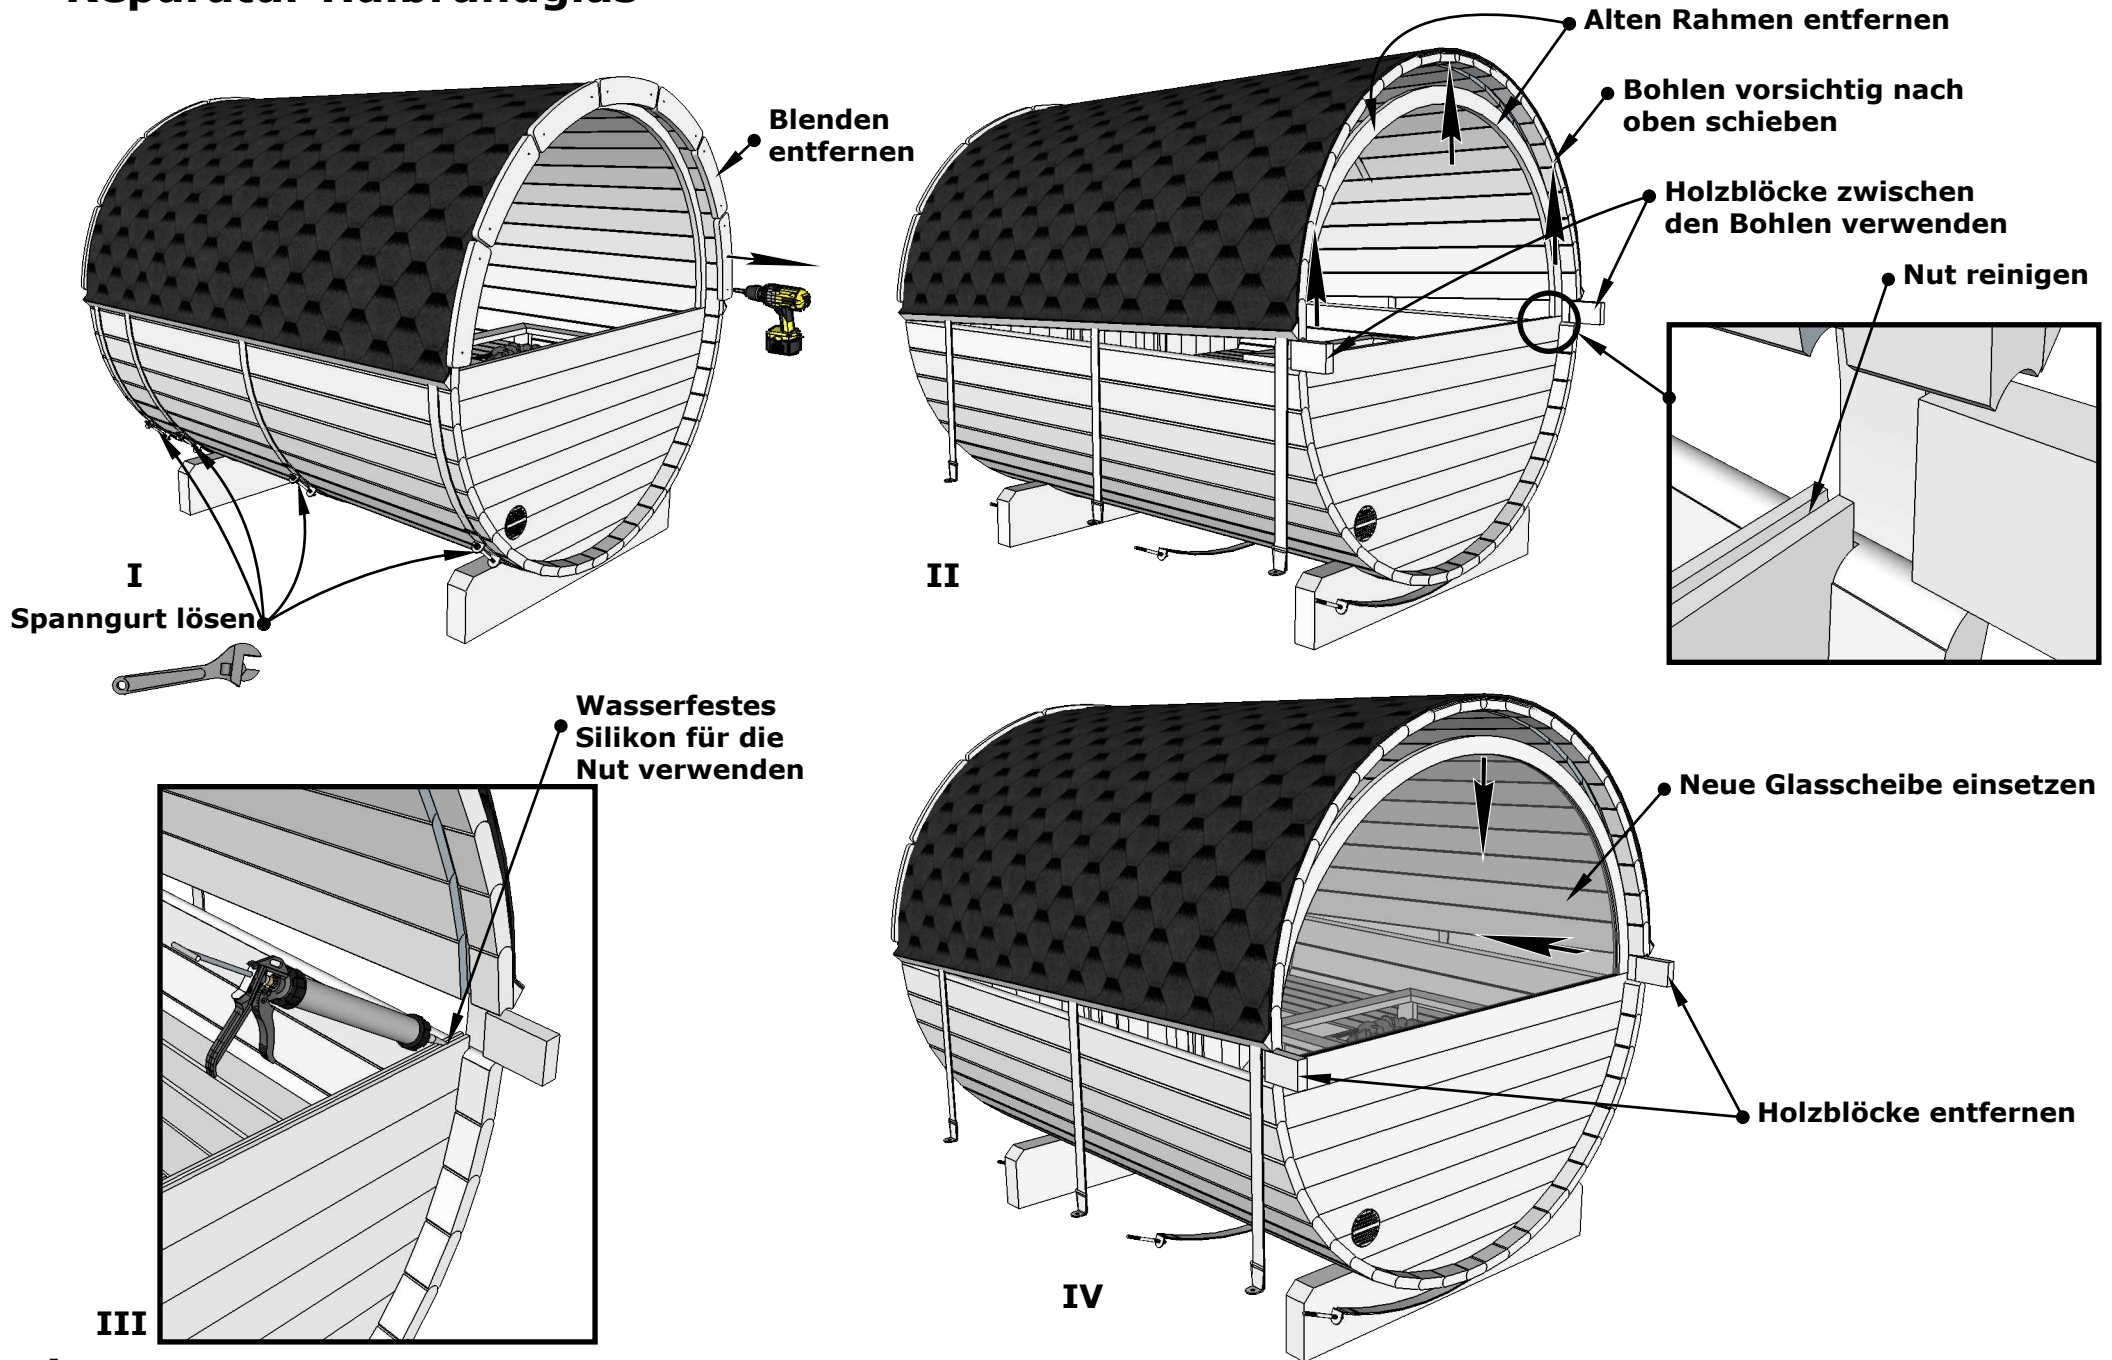


Reparatur Halbrundglas

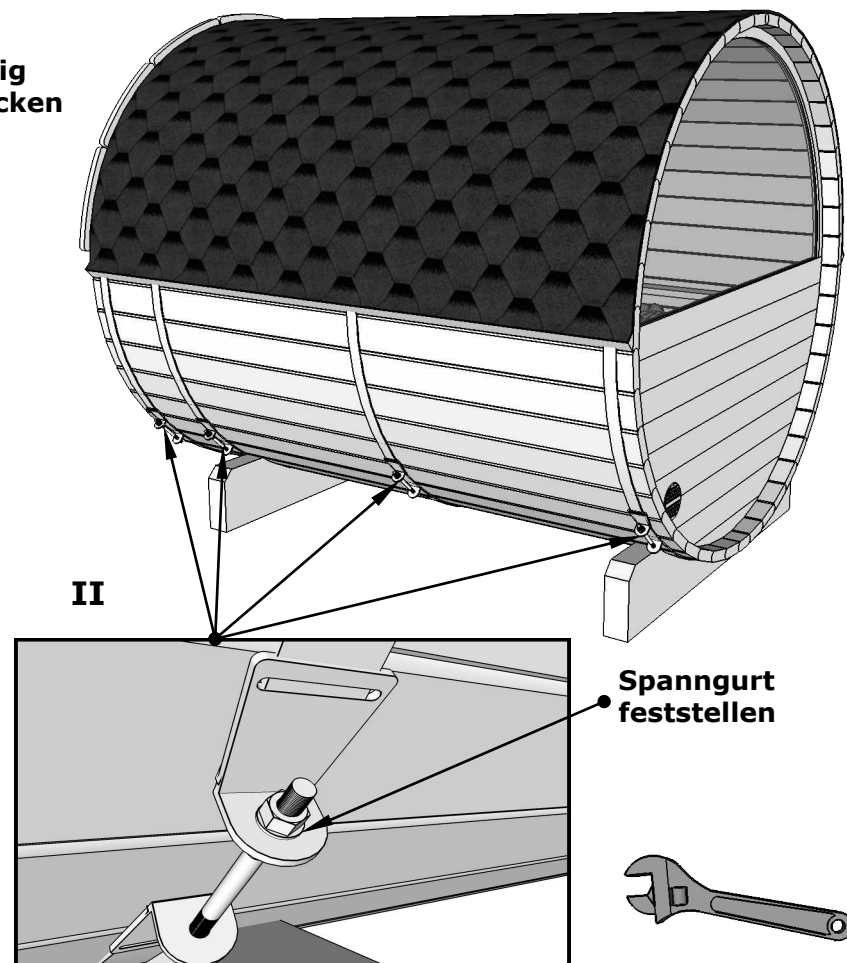

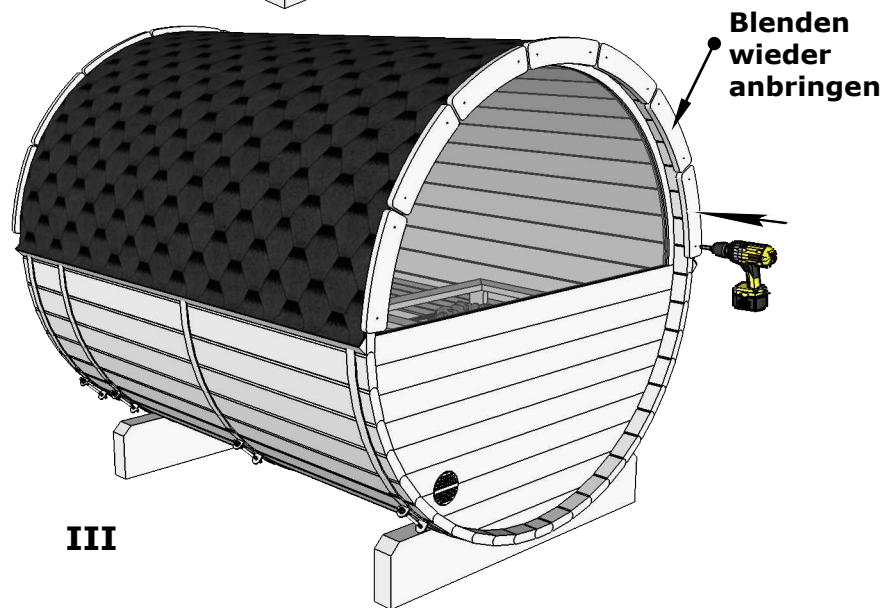

"Bei der Montage und beim
Nachziehender Gewindestangen,
Öl verwenden (Würth HPS 1400
oder ähnlich) um ein leichtes
Nachziehen zu ermöglichen."

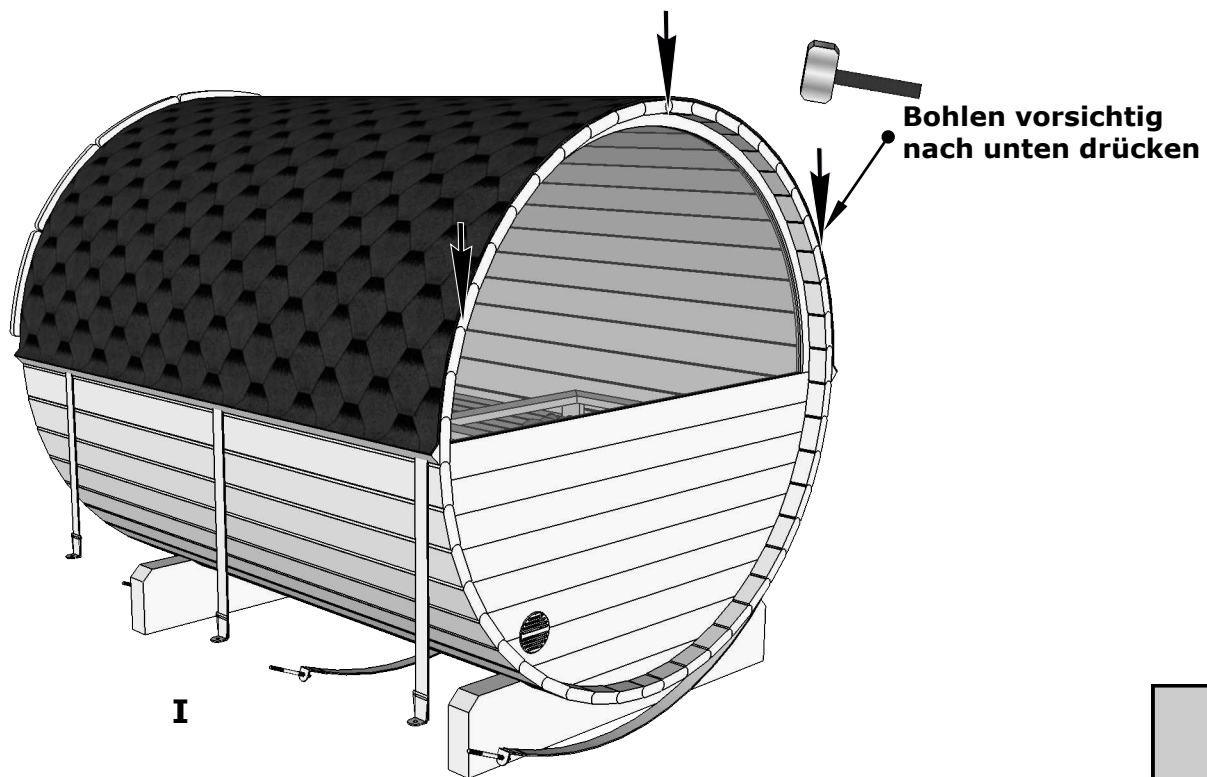