Technische Daten Trondheim 44-C XL


Wandaußenmaß: 390 x 390 cm Bohlenstärke: 44 mm




Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung und Grundriss Trondheim 44-C XL

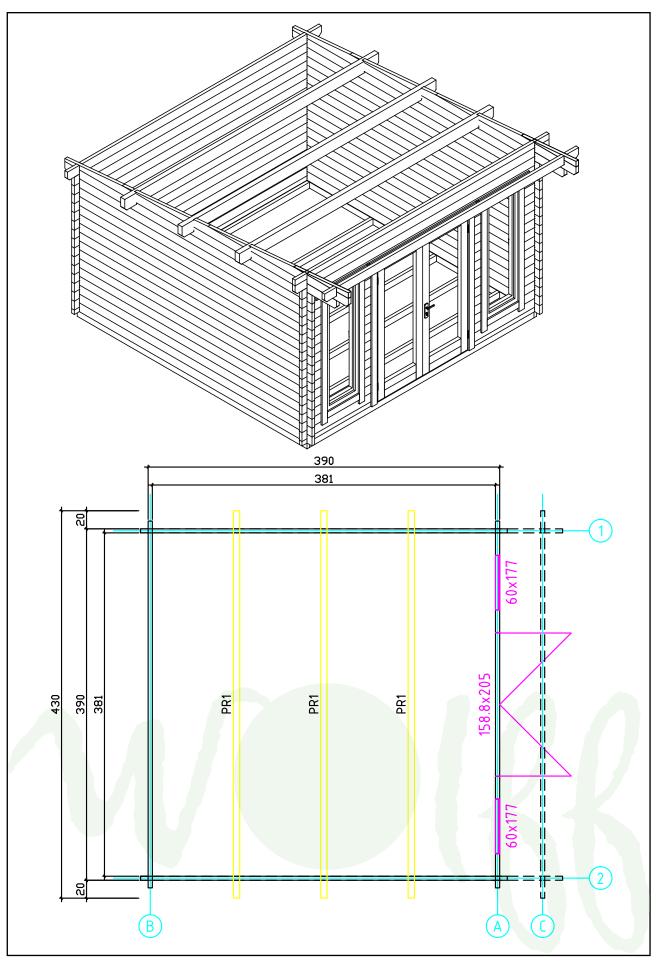

Lagerholzplan und Fundamentplan Trondheim 44-C XL

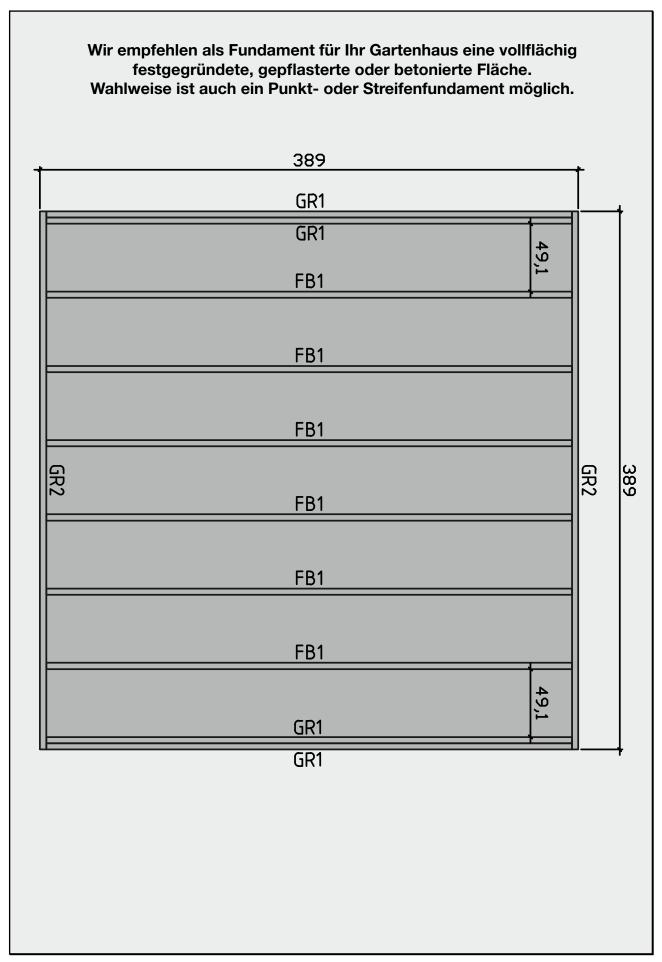

Teileliste 1 Trondheim 44-C XL

Pos		Quanti	ty ^{Profil} (mm)	Lenght (mm)				
001	85 3810 85	2	45x130	4070				
002	85 3810 85	44	45×130	4070				
003	200 3810 85 日 日	2	45x130	4185				
004	200 905	2	45x130	1150				
005	2845 85	2	45x130	2975				
006		2	45x16	179				
007		2	45x103	940				
008	1875 500 2 45x130							
009		2	45x60	668				
010	935 455 200	2	45x130	1680				
011	181 455 200	2	45x83	926				
012	1106 85	2	45x65	1236				
013	1106 85	2	45x130	1236				
014	1106 85	2	45x130	1236				
015	85 248 H	26	45x130	378				
016		26	45x130	248				
017	85 3810 85 D4	1	45x130	4070				
018	200 3810 200 H	1	45x130	4300				
019	200 3810 200 H	1	45x85	4300				
020	85 3810 85	1	45x65	4070				
021	200 3810 200 LH H	2	45×130	4300				
GR2	GROUNDFRAME	2	45x90	3890				
GR1	GROUNDFRAME	4	45x90	3800				
FB1	FLOORBEAMS	6	45x90	3800				
PR1	200 3810 Purtins 200	3	70×170	4300				

Teileliste 2 Trondheim 44-C XL


Pos		Quanti	ty Profil (mm)	Lengi (mm
	WINDOW 600x1770	2		
	DOOR 1588x2050	1		
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs	6		
2	/Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lamesde plancher Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/	350		
3	Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/	300		
4	Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges Nails/Nägel/Clous 2.5x50 – For fixing floor edge trims/	30		
5	Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/	30		
6	Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufenleisten	150		
7	Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refront Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute Pour fixer les planches de rive et le diamant	150		
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croissilons des fenetres et des portes			

Teileliste 3 Trondheim 44-C XL


POS	ST.	В	Н	L	Teileliste
FB1	Vt. spetsi				FUNDMENTHOLZER
F1	14,5m²	28		3805	€ FUSSBODENBRETTER
PR	3	70	170	4300	DACHBALKEN
RB1	20,7m ²	20		4819	DACHBRETTER
*R1	2	20	140	4340	Vaata katuse kaloerurka
*R2	2	45	45	4300	Vaata katuse kaldenurka Traufenbretter
*R3	2	20	140	5020	Vaata katuse kaldenurka Giebelabschlussleiste
*R4	2	20	90	5020	Giebelabschlussleiste
DR1 WN1	1 2	1588 600	2050 1770	Р	P2 P2 P2 P4 P4 P4 P5
*P1	17m	20	40		— Fussbodenleiste
*P2	1+1	20	90	3800	Türleiste DR1, Fensterleiste WN1
*P3	2+2	20	90	2030	Türleiste DR1
*P4	4+4	20	90	1920	Fensterleiste WN1
P5	2+2	20	90	540 570	Fensterleiste WN1

^{*}Wird als Fixlänge geliefert und muss bauseits zugeschnitten werden.

Wandplan 1 und 2 Trondheim 44-C XL

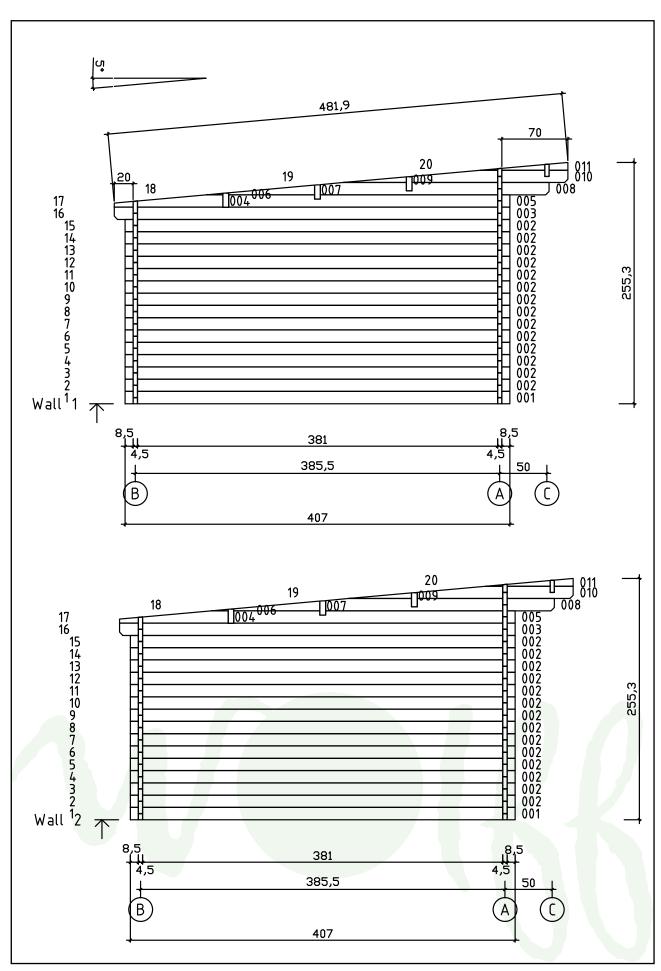

Wandplan A und B Trondheim 44-C XL

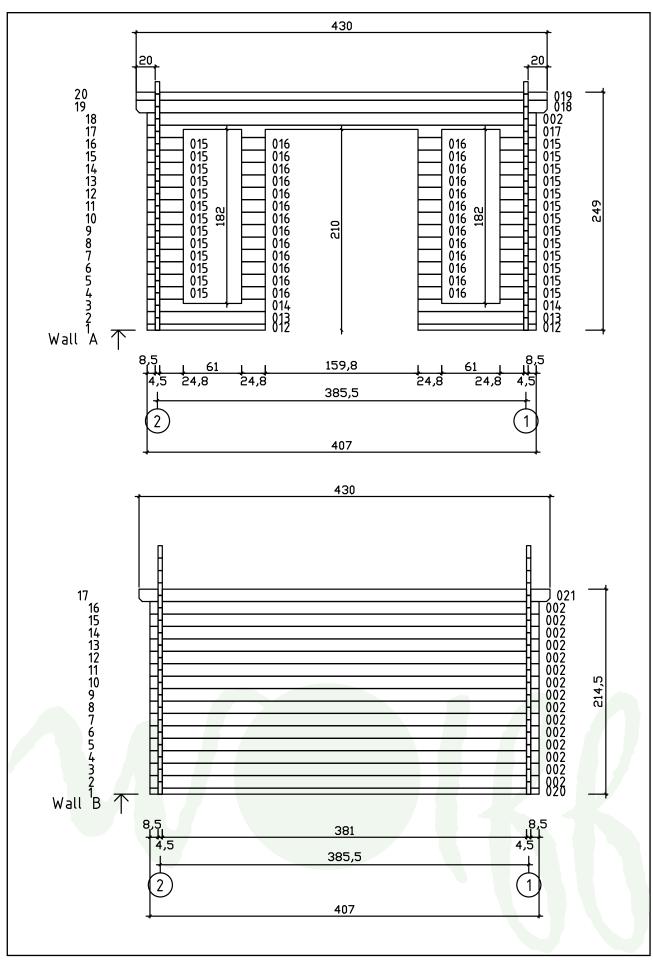

Wandplan C Trondheim 44-C XL

