




Dachpapperollen
zu 6 m

Dachpapperollen
zu 8 m

Dachpapperollen
zu 10 m

Dachpapperollen
zu 15 m

Montage-Anleitung Dachpappe



wolff
Finnhaus-Vertrieb

Dachschalung, Bitumenrollbahn

Nun wird die Dachschalung aufgenagelt. Fangen Sie mit den ersten Brettern an den vorderen Enden der Dachbalken an. **Abb. 1.+2.** Achten Sie dabei auf einen sauberen Verlauf der seitlichen Dachkanten, **so ersparen Sie sich einen späteren Versäuberungsschnitt Abb. 4.**

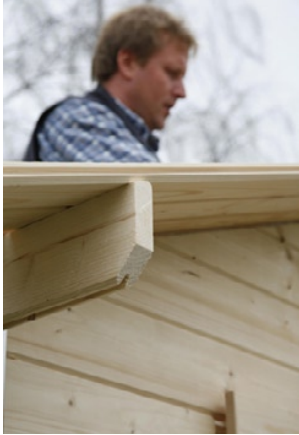


Abbildung 1



Abbildung 2

Nun wird die Bitumeneindeckung ausgerollt und mit Pappstiften etwa alle 10cm vernagelt. Sie fangen unten an, und achten auf einen parallelen seitlichen Dachüberstand von etwa 4-5cm. Falls Sie schon eine Dachrinne vorgesehen haben, gibt die Rinnengröße den seitlichen Überstand der Rollbahn vor.

Siehe Abb. 7. - 10.



Abbildung 7

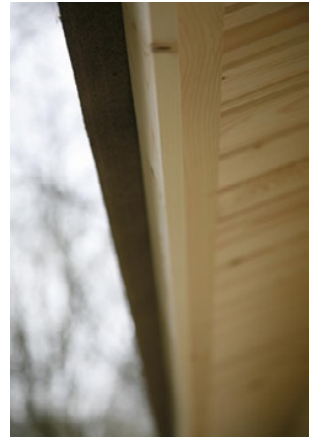


Abbildung 8



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 9

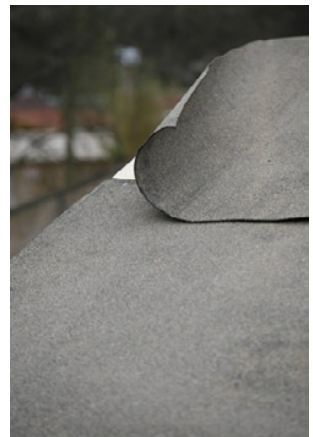


Abbildung 10

.... und die Traufenleisten, die nun angeschraubt werden sitzen sauber. Abb. 5. + 6.



Abbildung 5



Abbildung 6

**Alle Bahnen sollten mindestens 10 cm überlappen.
Abb. 11.**

Besonders wichtig ist, dass die Firstbahnen von beiden Seiten überliegen, so ist diese empfindliche Stelle doppelt geschützt. **Abb. 12.**

Abschließend werden die vorn und hinten überstehenden Ränder mit einem Teppichmesser beigeschnitten. Vorsicht dabei, rutschen Sie mit der Klinge nicht ab. **Abb. 13.**



Abbildung 11



Abbildung 12



Abbildung 13